

ART MONOBLOC 350



EL ARTE DE HACER MUY FÁCIL




LO QUE PARECE MÁS DIFÍCIL

ART MONOBLOC 350

SIMPLICIDAD PARA GRANDES INSTALACIONES

DIMENSIONES

Frontal (medidas en mm) A techo

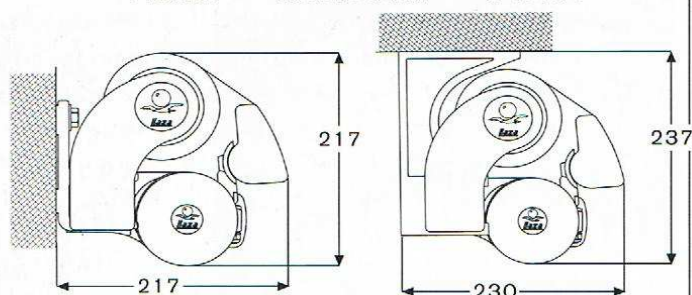

GRADOS DE INCLINACIÓN

Montaje frontal: 0° a 90°

Montaje a techo: 0° a 90°

CAPACIDAD DE ENROLLE MÁXIMA

Con tubo Ø 80 3,50 m

LÍNEAS MÁXIMAS SEGÚN SALIDA MÁXIMA

Con brazos de 3,50 m.*	5,50 m
Con brazos de 3,00 m.*	6,00 m

*Para instalaciones con 2 brazos

LÍNEA MÍNIMA BRAZOS ART

Salida	N.º brazos		
	2	3	4
1,50 m	2,12 m	3,07 m	4,04 m
1,75 m	2,37 m	3,45 m	4,54 m
2,00 m	2,62 m	3,82 m	5,04 m
2,25 m	2,87 m	4,29 m	5,54 m
2,50 m	3,12 m	4,57 m	6,04 m
2,75 m	3,37 m	4,95 m	6,54 m
3,00 m	3,62 m	5,32 m	7,04 m
3,25 m	3,87 m	5,70 m	7,54 m
3,50 m	4,12 m	6,07 m	8,04 m

TABLA APLICACIÓN KIT BRAZOS CRUZADOS

Salida	Línea Mínima 2 Brazos	Inclinación máxima del brazo cruzado cuando se utiliza el kit brazo cruzado: 45°, ya que una inclinación mayor puede provocar la colisión entre los dos brazos, en el momento del cruce. El Kit Brazo Cruzado se monta siempre en el soporte de la izquierda.
1,50 m	1,22 m	
1,75 m	1,35 m	
2,00 m	1,47 m	
2,25 m	1,60 m	
2,50 m	1,72 m	
2,75 m	1,85 m	
3,00 m	1,97 m	
3,25 m	2,10 m	
3,50 m	2,21 m	